



**STERKE PARTNERS.
SOLIDE TRUCKS.™**



TECHNISCHE GIDS S1.5UT-SERIE



WWW.HYSTER.COM

> S1.5UT

ALGEMEEN	1-1	Fabrikant			HYSTER	
	1-2	Model			S1.5UT	
	1-3	Aandrijving			Elektrisch (batterij)	
	1-4	Positie chauffeur			Meeloop	
	1-5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q ₁	t	1,5	
	1-6	Lastzwaartepunt	c	mm	600	
	1-8	Lastzwaartepunt afstand, van het midden van de aandrijfjas tot de voorzijde vorken	x	mm	697	
	1-9	Wielbasis	y	mm	1383	
	GEWICHT	2-1	Leeggewicht		kg	1260 / 1280 / 1300
2-2-1		Asbelasting met last, voor/achter		kg	1440	1280
2-3-1		Asbelasting zonder last, voor/achter		kg	870	350
WIELEN	3-1	Type band			Polyurethaan/Polyurethaan	
	3-2	Bandenmaat, voor			250 x 70	
	3-3	Bandenmaat, achter			80 x 84	
	3-4	Extra wielen (afmetingen)			150 x 60	
	3-5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)			1x+1/4	
	3-6	Spoorbreedte, voor	b ₁₀	mm	520	
	3-7	Spoorbreedte, achter	b ₁₁	mm	404 / 525	
AFMETINGEN	4-2	Hoogte, mast ingeschoven	h ₁	mm	2050 / 2210 / 2410	
	4-3	Vrije heffing	h ₂	mm	1570 / 1740 / 1940	
	4-4	Hefhoogte	h ₃	mm	4500 / 5000 / 5600	
	4-5	Hoogte, mast uitgeschoven	h ₄	mm	5030 / 5510 / 6110	
	4-9	Hoogte van trek balk in rijpositie min./max.	h ₁₄	mm	670	1300
	4-15	Hoogte, omlaag	h ₁₃	mm	90	
	4-19-1	Lengte totaal (met standaard vorken)	l ₁	mm	1950	
	4-20	Lengte tot voorzijde vorken	l ₂	mm	878	
	4-21	Totale breedte	b ₁	mm	820	
	4-22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150	
	4-25	Afstand tussen vorkarmen	b ₅	mm	570	
	4-32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m ₂	mm	31	
	4-34-1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwers	Ast2	mm	2450	
	4-34-4	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overlans	Ast2	mm	2420	
	4-35-1	Draaicirkel (meeloop)	W _{a2}	mm	1575	
PRESTATIES	5-1	Snelheid met/zonder lading		km/u	5,8	6,0
	5-2	Hefsnelheid met/zonder lading		m/s	0,06	0,13
	5-3	Daalsnelheid, met/zonder lading		m/s	0,15	0,13
	5-9	Max. hellingshoek – 1,6 km/u, met/zonder lading		%	8,0	15,0
	5-10	Bedrijfsrem			Elektromagnetisch	
	6-1	Aandrijfmotor, classificatie S2 60 min.		kW	1,2 kW	
	6-2	Hefmotor, classificatie S3, 15 %		kW	3 kW	
	6-4	Batterijspanning/nominale capaciteit K5		V/Ah	24 V/240 Ah	
	6-5	Gewicht van de batterij		kg	220	
	10-7	Gemiddeld geluidsniveau op het oor van de chauffeur volgens EN 12053			dB (A)	65

OPMERKINGEN:

Specificaties worden beïnvloed door de uitvoering en conditie van het voertuig, en de aard en conditie van het werkgebied. Informeer uw dealer over de aard en conditie van de bedoelde werkomgeving bij de aankoop van uw Hyster®-truck.

OPMERKING:


Wees voorzichtig wanneer u met geheven vorkenbord en/of lading werkt. De chauffeur moet opgeleid zijn en de instructies in de bedieningshandleiding lezen, begrijpen en strikt opvolgen.

Alle waarden zijn nominale waarden en onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.


Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen.

Let op: afgebeelde vorkheftrucks kunnen zijn uitgerust met optionele uitrusting. De waarden kunnen variëren met alternatieve configuraties.

Specificatiedata op basis van VDI 2198

 **Veiligheid:** Deze truck voldoet aan de huidige EU-eisen.

AFMETINGEN VAN DE TRUCK

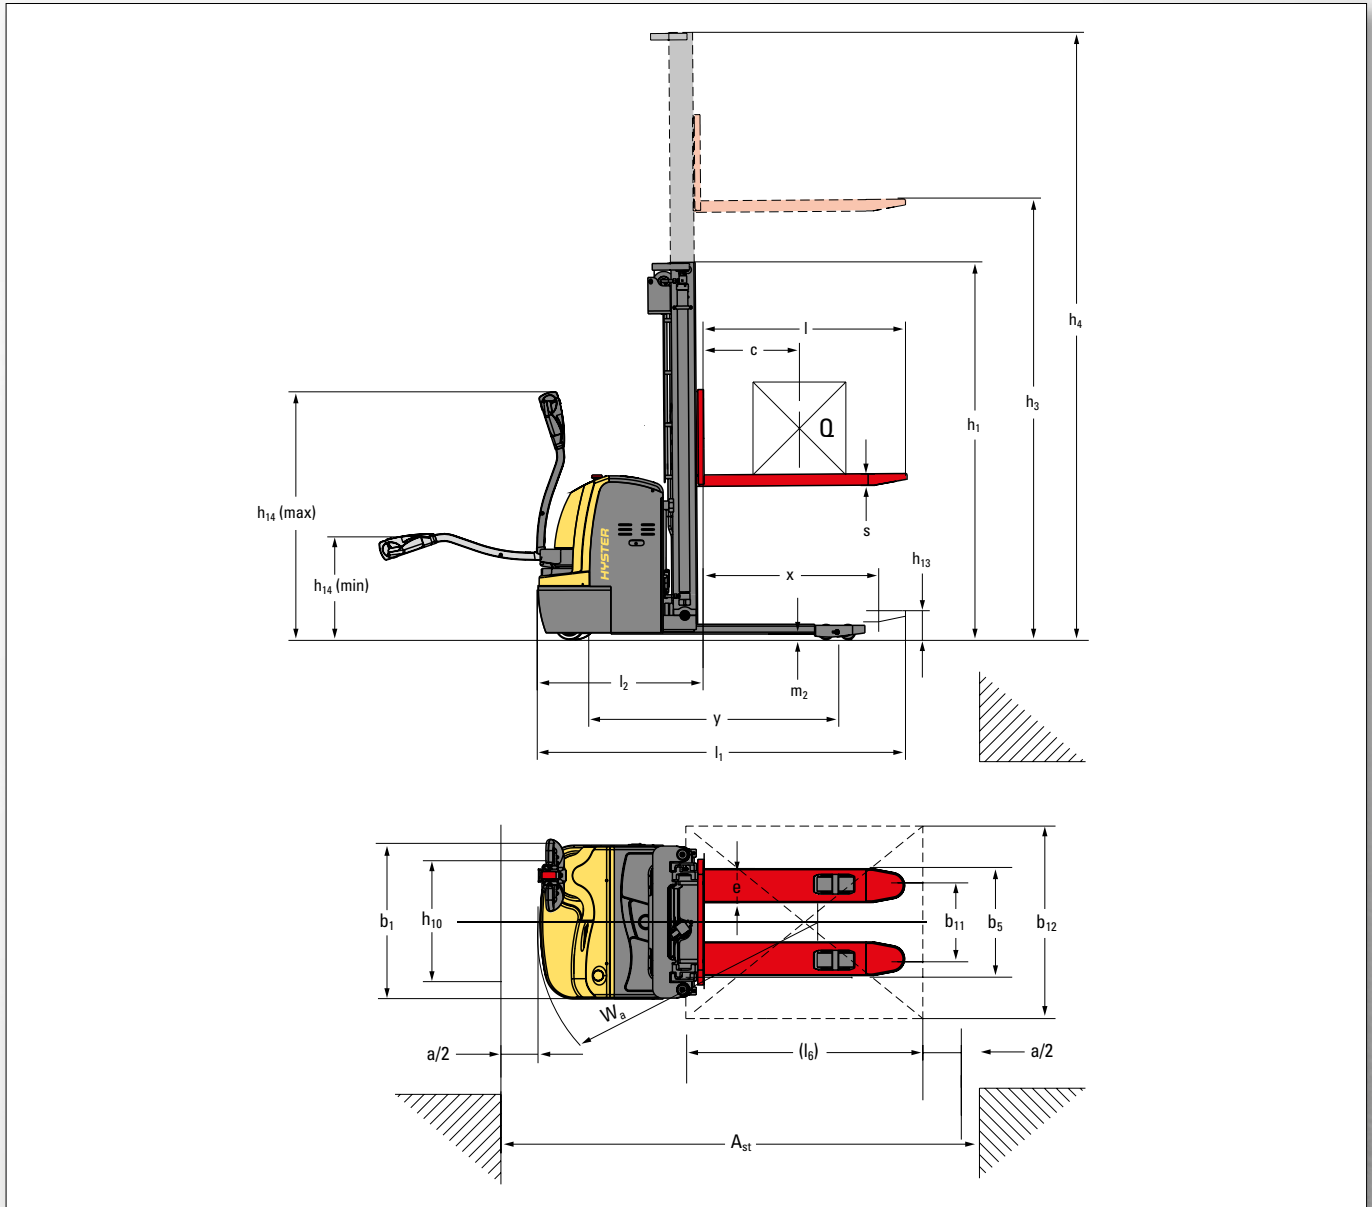

PRODUCTKENMERKEN

De Hyster®-meeloopstapelaar S1.5UT biedt de gebruiker aanzienlijke productiviteitsmogelijkheden met de operationele kosten van een meeloopstapelaar. De veelzijdigheid van de selecteerbare prestatie modi en de handige functies helpen de productiviteit van de gebruiker te verhogen.

PRODUCTIVITEIT

- Onderhoudsvrije AC-motor.
- Multifunctioneel display met batterij-ontlaadindicator en uurmeter.
- Noodomkeerknop.
- Automatische vertragingfunctie.
- Lagesnelheidsschakelaar.
- Variabele snelheidscontrole.
- Zijdellings verwijderen van de batterij met rollen.

- Ingebouwde drukontlastingsklep beschermt de trucks tegen overbelasting.
- Noodontkoppelingsschakelaar van de voeding.

OPTIMAAL STRUCTUREEL ONTWERP

- Laag zwaartepunt verbetert stabiliteit.
- Mastopties met vrije heffing voor beperkte ruimte boven de truck
- Instelbaar evenwichtszwenkwiel verbetert stabiliteit.
- Duurzame plastic deksels.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID

- Instelling van de laagspanningsbeveiliging verlengt de batterijlevensduur.
- CANbus-technologie.
- Eenvoudige elektronische componenten maken het opsporen en oplossen van problemen en onderhoud meer efficiënt.
- Hall-effect-sensoren verminderen slijtage en verlengen de levensduur van componenten.

STERKE PARTNERS. SOLIDE TRUCKS.™

VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN, ALTIJD EN OVERAL.

Hyster® levert een compleet aanbod magazijntrucks, verbrandingsmotorische- en elektrische vorkheftrucks, containerhandlers en reachstackers. Hyster® is meer dan alleen een leverancier van vorkheftrucks.

Wij willen een totaalleverancier voor onze klanten zijn, die in staat is om aan alle aspecten bij materials handling te voldoen: u kunt bij Hyster® terecht voor professioneel advies over het beheer van uw machinepark, professionele serviceondersteuning of betrouwbare levering van onderdelen.

Ons netwerk van uiterst bekwame dealers biedt professionele, plaatselijke ondersteuning. Onze dealers kunnen rendabele financieringspakketten bieden en u informeren over effectief beheerde onderhoudsprogramma's zodat u waar voor uw geld krijgt. Wij houden ons bezig met uw behoeften op het gebied van intern transport, zodat u zich op uw bedrijf kunt richten en er een succes van kunt maken, zowel nu als in de toekomst.




HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Engeland.

Tel: +44 (0) 1276 538500

 www.hyster.eu  infoeurope@hyster.com  [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)  [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)  [/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)  www.hyster-bigtrucks.com

HYSTER-YALE UK LIMITED handelt als Hyster Europe. Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5. Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

©2019 HYSTER-YALE UK LIMITED, alle rechten voorbehouden. HYSTER,  en STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS. zijn handelsmerken van HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane en Dynaroll zijn handelsmerken van Wicke GmbH + Co. KG. Lexan is een handelsmerk van Sabic Global Technologies B.V.

Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. De afgebeelde vorkheftrucks kunnen optionele uitrusting bevatten.

